


備考	簡易密閉型 パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定して下さい。	適用荷重	T-6
		破壊荷重	60kN {6, 123kgf} 以上
		接触圧子	φ170mm
		標準質量	43.4kg

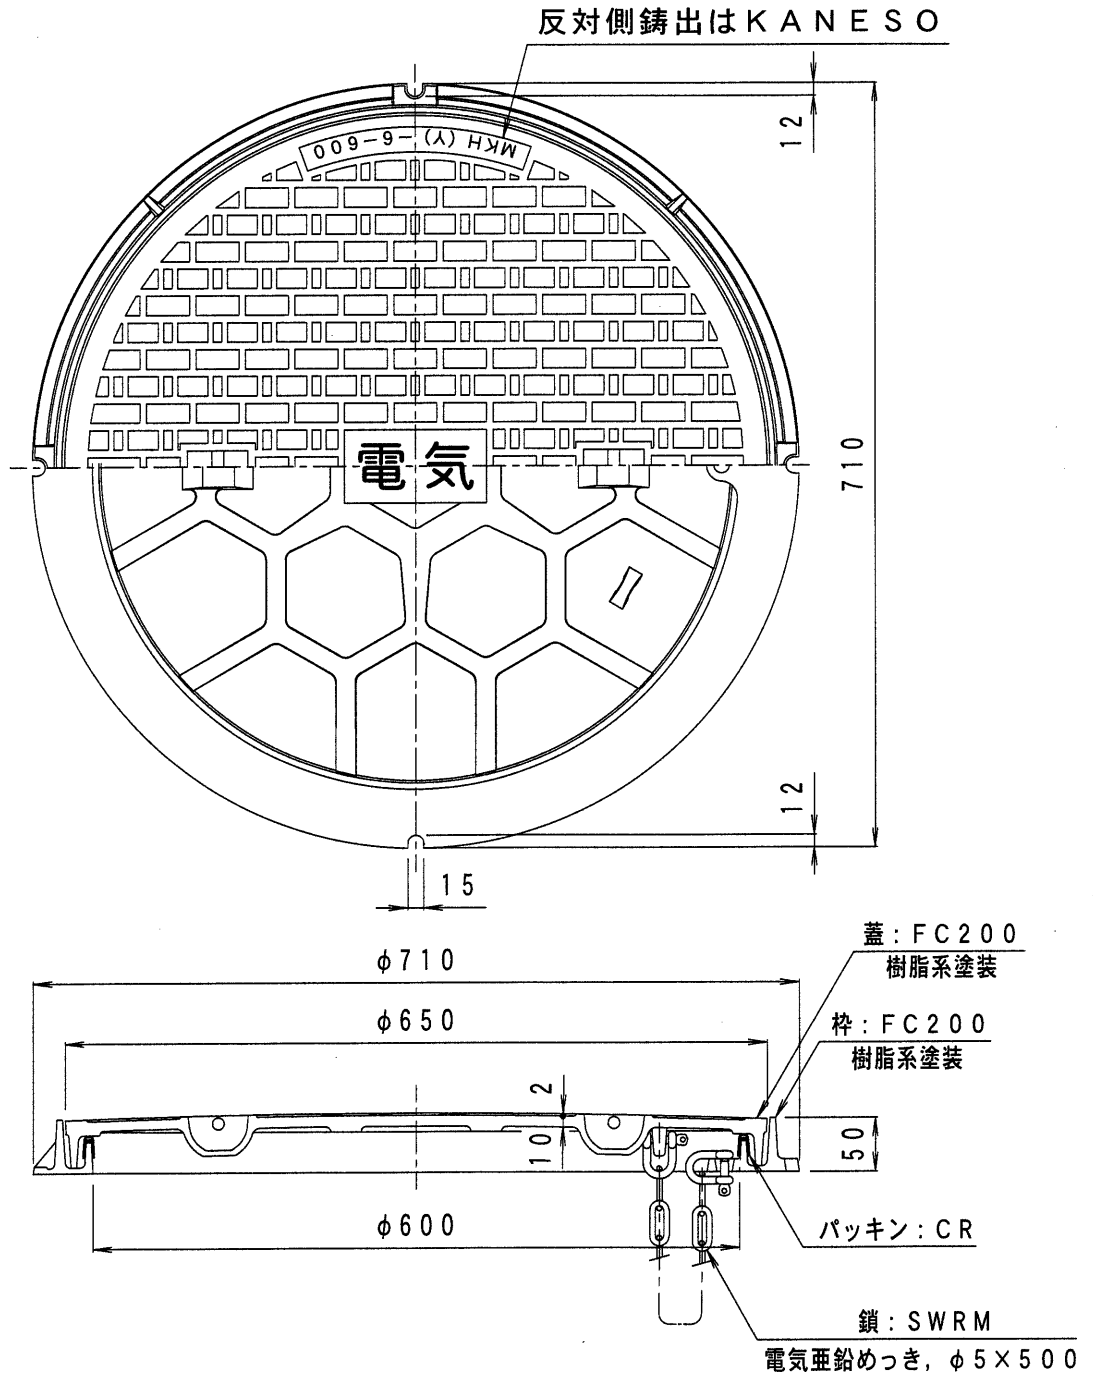

訂正	年・月・日	内容	製図	検図	工事名称
	・				図面名称 簡易密閉型(簡易防水・防臭型) マンホール鉄蓋 MKHY-6-600 丸型共通枠-c 鎖座付 文字入り
備考	製図	検図	作成年月日	カネノウ株式会社 4RM34655	
	真鍋	博幸	縮尺 1:5√2		